

Zehnder Charleston Turned

Teplovodní provoz

Produktový list

always the best climate




Originál mezi článkovými trubkovými radiátory s novým vzhledem - Zehnder Charleston Turned přesvědčuje svěžím designem a vysokou výkonností. Silueta otočená o 90° dodává klasickému radiátoru nový směr a propůjčuje modelu Zehnder Charleston Turned výjimečně štíhlý design. Obzvlášť vysoká výkonnost článkového trubkového radiátoru proměňuje velké obytné prostory v oázu pohody. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.

Výhody

- Inovativní design díky siluetě otočené o 90°
- Výrazné zvýšení topného výkonu díky optimálnímu průtoku ve vodorovně uspořádaných trubkách
- Snadná instalace díky navařeným závěsům v barvě radiátoru, přivařeným z výroby
- Trvale atraktivní vzhled bez jakékoli deformace trubek díky navařené středové stabilizační vzpěře v barvě radiátoru, která je přivařena z výroby
- Různé typy připojení radiátoru umožňují rozmanité možnosti použití
- Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
- Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
- Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Vysoký podíl sálavého tepla zajišťuje maximální komfort
- Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu
- Díky hladkému povrchu a snadnému čištění vhodné také pro alergiky
- Bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný design a spolehlivý provoz otopné soustavy

Přehled modelů

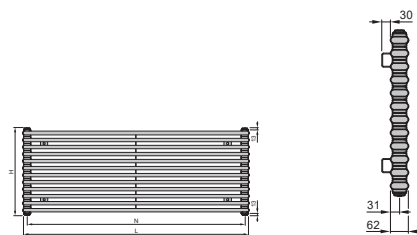


Pohled zepředu

Pohled z boku



Pohled zepředu

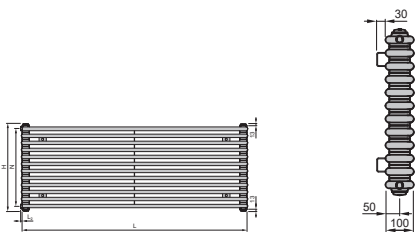

Pohled zepředu

Pohled z boku



Pohled zepředu

Lakované provedení, 2-trubkové

Model	H mm	L mm	T mm	Tepelný výkon			
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt	Watt
T2150/6	302	1492	62	759	550	339	405
T2150/8	394	1492	62	975	704	431	516
T2150/10	486	1492	62	1195	859	523	627
T2150/12	578	1492	62	1420	1029	634	757
T2180/6	302	1792	62	924	671	416	495
T2180/8	394	1792	62	1187	859	529	631
T2180/10	486	1792	62	1454	1048	641	767
T2180/12	578	1792	62	1729	1244	759	909

H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka
 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Lakované provedení, 3-trubkové

Model	H mm	L mm	T mm	Tepelný výkon			
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt	Watt
T3150/6	302	1500	100	1032	748	461	550
T3150/8	394	1500	100	1318	951	583	696
T3150/10	486	1500	100	1598	1148	699	838
T3150/12	578	1500	100	1871	1345	819	981
T3180/6	302	1800	100	1255	906	555	663
T3180/8	394	1800	100	1604	1152	700	839
T3180/10	486	1800	100	1944	1388	838	1007
T3180/12	578	1800	100	2276	1636	997	1194

*H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka
75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442*