

Zehnder Charleston

Teplovodní provoz

Produktový list

always the best climate




Originál mezi trubkovými radiátory - výkonný, všestranný, překvapuje tvarem, funkcí a komfortem. Článeková konstrukce propůjčuje modelu Zehnder Charleston transparentní vzhled a nadčasovou eleganci. Trubkový radiátor poskytuje příjemné sálavé teplo a promění obytný prostor v oázu dobré pohody. Zehnder Charleston nabízí velkou rozmanitost modelů. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.

Výhody

- Mnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti připojení, upevnění a modelů
- Upevňovací systém Zehnder EasyFix umožňuje snadnou montáž se zabezpečením proti vysazení
- Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoli prostředí
- Snadná údržba čistícím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
- K dodání s připojovací armaturou Zehnder Vario pro diskrétní a esteticky skrytou techniku připojení
- Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavou
- Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, jakými jsou například prohnuté nebo lomené provedení
- Díky hladkému povrchu a snadnému čištění vhodné také pro alergie
- Přizpůsobí se stavebním požadavkům díky článekové konstrukci
- Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
- Bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný design a spolehlivý provoz otopné soustavy


Přehled modelů

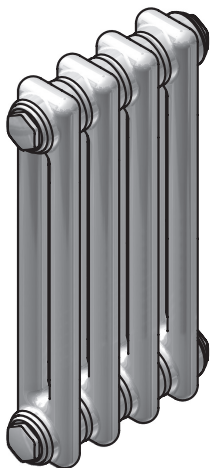

Model 2-sloupec




Model 3-sloupec

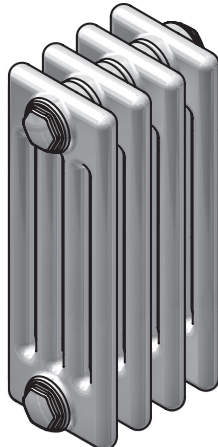

Model 4-sloupec



Model 5-sloupec

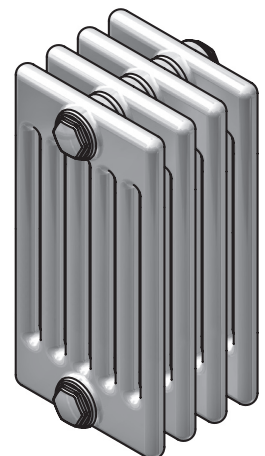

Model 6-sloupec

2-trubkový model

Technické údaje na prvek

Model	H mm	L mm	T mm	Tepelný výkon			
				75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
2026	260	46	62	21.1	15	9	11.1
2030	300	46	62	23.6	17	10	12.5
2035	350	46	62	27.5	20	12	14.6
2040	400	46	62	31.2	23	14	16.5
2045	450	46	62	34.9	25	16	18.5
2050	500	46	62	38.4	28	17	20.2
2055	550	46	62	41.9	30	19	22.1
2060	600	46	62	45.3	33	20	23.9
2075	750	46	62	55	40	24	29
2090	900	46	62	63.9	46	28	33.7
2100	1000	46	62	69.5	50	31	36.7
2110	1100	46	62	74.7	54	33	39.4
2120	1200	46	62	82.7	60	36	43.4
2150	1500	46	62	104	74	45	54
2180	1800	46	62	124	88	53	63.5
2200	2000	46	62	138	98	59	70.6
2220	2200	46	62	151	107	64	77.3
2250	2500	46	62	171	122	73	88
2280	2800	46	62	189	135	81	97.2
2300	3000	46	62	201	143	86	104

H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší.

3-trubkový model

Technické údaje na prvek

Model	H	L	T	Tepelný výkon			
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt	Watt
3026	260	46	100	27.9	20	12	14.7
3030	300	46	100	32	23	14	16.9
3035	350	46	100	37	27	16	19.5
3040	400	46	100	41.9	30	19	22.1
3045	450	46	100	46.8	34	21	24.7
3050	500	46	100	51.6	37	23	27.2
3055	550	46	100	56.3	41	25	29.5
3060	600	46	100	60.9	44	27	32
3075	750	46	100	74.3	53	33	39
3090	900	46	100	87	62	38	45.4
3100	1000	46	100	95.1	68	41	49.7
3110	1100	46	100	103	74	45	53.5
3120	1200	46	100	115	82	49	59.5
3150	1500	46	100	140	99	59	71.7
3180	1800	46	100	166	117	70	84.1
3200	2000	46	100	183	129	77	92.7
3220	2200	46	100	200	142	84	102
3250	2500	46	100	225	159	95	115
3280	2800	46	100	251	179	107	129
3300	3000	46	100	269	192	115	139

H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší.

4-trubkový model

Technické údaje na prvek

Model	H mm	L mm	T mm	Tepelný výkon			
				75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
4026	260	46	136	36.5	26	16	19.2
4030	300	46	136	41.9	30	19	22.1
4035	350	46	136	48.5	35	21	25.6
4040	400	46	136	54.9	40	24	28.8
4045	450	46	136	61.3	44	27	32.2
4050	500	46	136	67.6	49	30	35.5
4055	550	46	136	73.7	53	32	38.7
4060	600	46	136	79.8	57	35	41.7
4075	750	46	136	97.4	70	42	50.9
4090	900	46	136	114	82	49	59.2
4100	1000	46	136	125	89	54	64.6
4110	1100	46	136	135	96	58	69.8
4120	1200	46	136	147	105	63	75.6
4150	1500	46	136	180	128	76	92.1
4180	1800	46	136	213	151	89	108
4200	2000	46	136	234	166	99	119
4220	2200	46	136	256	181	108	130
4250	2500	46	136	289	205	123	148
4280	2800	46	136	323	230	138	166
4300	3000	46	136	345	246	147	178

H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší.

5-trubkový model

Technické údaje na prvek

Model	H	L	T	Tepelný výkon			
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt
5026	260	46	173	45.1	33	20	23.8
5030	300	46	173	51.7	37	23	27.3
5035	350	46	173	59.9	43	26	31.4
5040	400	46	173	67.9	49	30	35.6
5045	450	46	173	75.8	55	33	39.8
5050	500	46	173	83.5	60	36	43.6
5055	550	46	173	91.1	65	40	47.6
5060	600	46	173	98.6	71	43	51.5
5075	750	46	173	120	86	52	62
5090	900	46	173	141	100.3	60	72.5
5100	1000	46	173	154	110	66	79.2
5110	1100	46	173	167	119	71	85.5
5120	1200	46	173	179	127	76	91.6
5150	1500	46	173	219	155	92	112
5180	1800	46	173	259	183	109	132
5200	2000	46	173	285	202	120	145
5220	2200	46	173	312	221	132	159
5250	2500	46	173	352	250	150	180
5280	2800	46	173	392	279	168	202
5300	3000	46	173	420	299	180	216

H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší.

6-trubkový model

Technické údaje na prvek

Model	H	L	T	Tepelný výkon			
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt	Watt
6026	260	46	210	53.5	38	23	27.9
6030	300	46	210	61.3	44	27	32.2
6035	350	46	210	71	51	31	37.3
6040	400	46	210	80.5	58	35	42
6045	450	46	210	89.8	64	39	46.9
6050	500	46	210	99	71	43	51.4
6055	550	46	210	108	77	47	56.1
6060	600	46	210	117	84	50	60.5
6075	750	46	210	143	102	61	73.6
6090	900	46	210	167	119	71	85.5
6100	1000	46	210	183	130	78	93.7
6110	1100	46	210	198	140	84	101
6120	1200	46	210	210	149	89	107
6150	1500	46	210	256	181	108	130
6180	1800	46	210	303	214	127	154
6200	2000	46	210	334	237	141	170
6220	2200	46	210	365	259	154	186
6250	2500	46	210	412	292	174	210
6280	2800	46	210	459	327	196	236
6300	3000	46	210	491	350	210	253

H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka
75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442
H = Jmenovitá výška. Přesná stavební výška se u některých modelů o několik mm liší.

Příslušenství

