

Rozvod vzduchu

Zehnder Lamina

Výhody

- Opticky nenápadný přívod vzduchu
- Vysoce indukční efektivní s dobrou vzduchovou distribucí
- I přívod chladného vzduchu bez pocitu průvanu
- Vzduchová množství do 40 - 60 m³/h



Zehnder Lamina

Katalogová čísla

Označení	Číslo výrobku
Štěrbínový vývod Zehnder Lamina 400, L = 400	990 321 740
Štěrbínový vývod Zehnder Lamina 600, L = 600	990 321 760

Montážní skříňky pro štěrbinové vývody

Lamina 400 s 1 x hrdlem pro ComfoTube 75	990 321 641
Lamina 600 s 1 x hrdlem pro ComfoTube 75	990 321 663
Lamina 400 s 1 x hrdlem pro ComfoTube 90	990 321 643
Lamina 600 s 1 x hrdlem pro ComfoTube 90	990 321 661
Lamina 400 s 2 x hrdly pro ComfoTube 75	990 321 642
Lamina 600 s 2 x hrdly pro ComfoTube 75	990 321 664
Lamina 600 s 2 x hrdly pro ComfoTube 90	990 321 662



Montážní skříňka s 1 hrdlem



Montážní skříňka se 2 hrdly

Popis

Zehnder štěrbinový otvor Lamina 400/600

Vysoce indukční štěrbinový vývod navržený pro kombinaci montážní skříňky s jedním nebo dvěma hrdly ComfoTube, regulovatelný škrticí klapkou ComfoSet.

Materiál: eloxovaný hliník

Délka: 400 mm / 600 mm

Zehnder montážní skříňka pro štěrbinový vývod

Montážní skříňka pro štěrbinový vývod Zehnder Lamina a Bilamina.


S přípojovacími hrdly na potrubí ComfoTube.

Materiál: pozinkovaná ocel

Délka: 400 mm / 600 mm


Přípojovací hrdla: 1 x 75/90 nebo 2 x 75/90

Možnost nastavení Zehnder Lamina

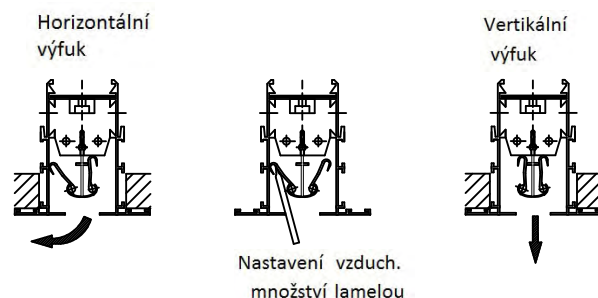

Typ	Vzduch. mn. [m³/h]	Tlak [Pa]
Zehnder Lamina 400	40	10
Zehnder Lamina 600	60	15

Rozměrový náčrtek

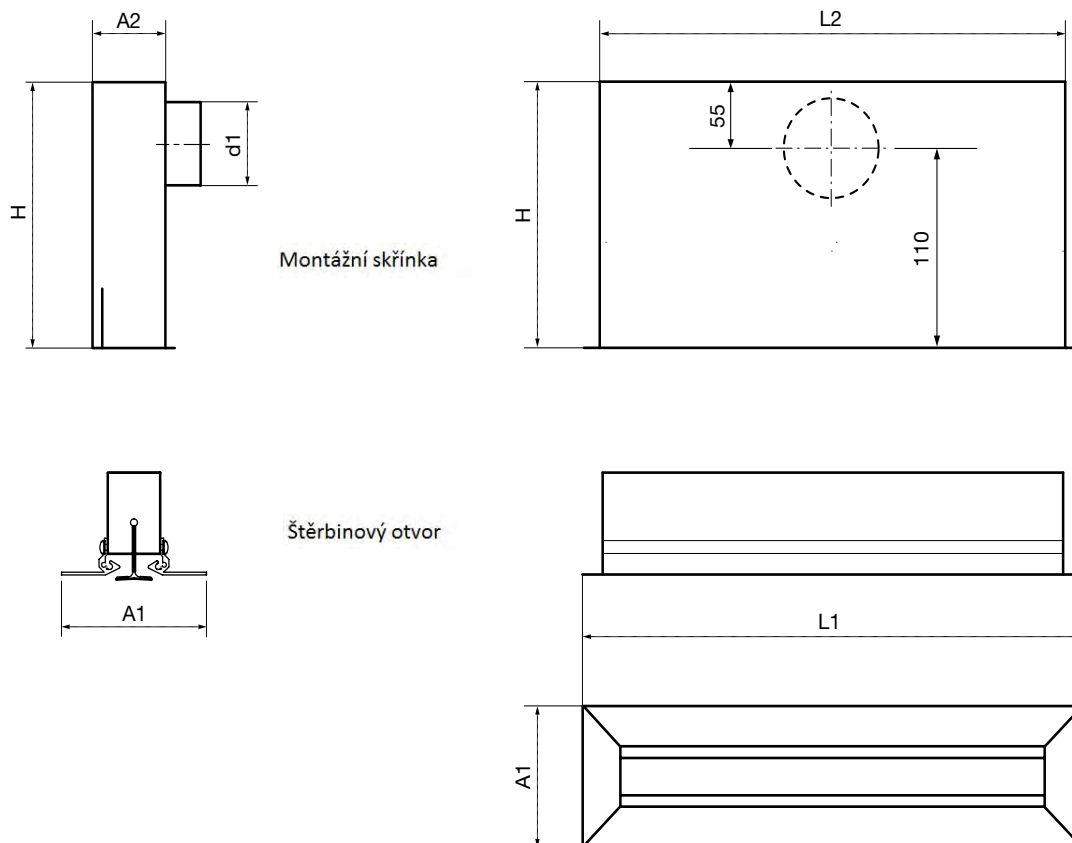

Typ	A1	L1	A2	L2	d1	H
Zehnder Lamina 400	76	455	59	410	75 nebo 90	165
Zehnder Lamina 600	76	655	59	610	75 nebo 90	165

CDE-FLYERTS105, V0812, cz, Změny vyhrazeny bez upozornění.

Tlaková ztráta

