

Talířový ventil přiváděného vzduchu

Zehnder Via STH

Výhody

- Možnost flexibilní a plynulé regulovatelnosti
- Jednoduchá rychlá montáž díky gumovému těsnicímu kroužku
- Snadno čistitelný
- S efektem akustického útlumu



Katalogové označení

Ozačení	Katalogové číslo
Zehnder Via STH-1-125	705 512 592
Zehnder Via STH-1a-125 ECK (rohový)	705 512 596

Příslušenství	
Kryt vývodu vzduchu TVA	990 320 710
Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF boční	990 322 060
Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF čelní	990 322 061


Souhrnná specifikace Zehnder Via STH- :

Vysoce indukční talířový ventil přiváděného vzduchu z plastu určený pro umístění na zeď a strop. Vzduchové množství je možné plynule nastavit na ventilu. Uchycení pomocí gumového montážního těsnícího lemu, který zajišťuje zároveň i vysoké zatěsnění.
Barva: Bílý plast.







Via STH 1-125

Rozměrový náčrt

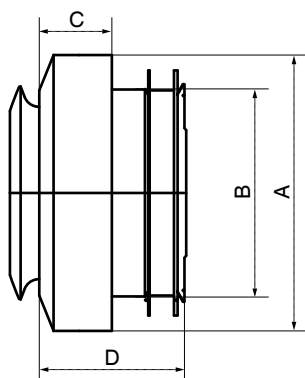


Provedení	Připojení	Úhel výfuku vzd.	A	B	C	D
Zehnder Via STH-1-125	DN 125	360°	152	125	40	81.5
Zehnder Via STH-1a-125 (rohový)	DN 125	240°	152	125	40	81.5


Přívod vzduchu - talířový ventil

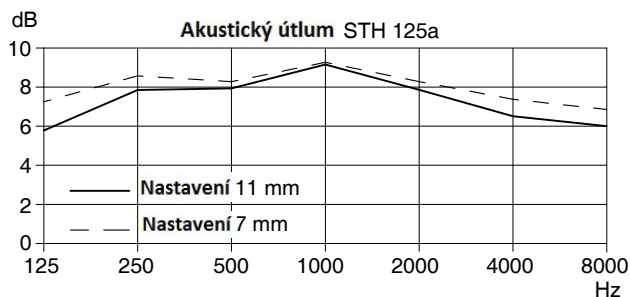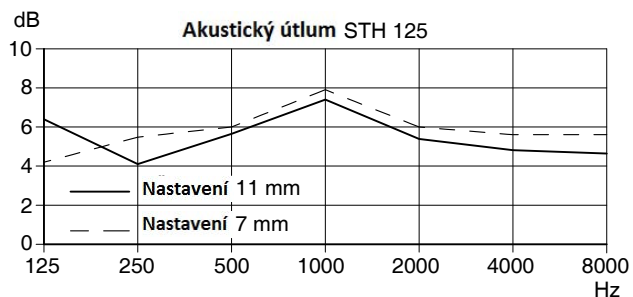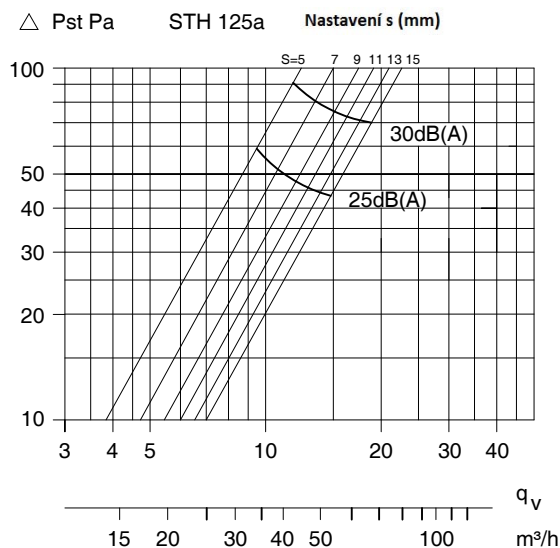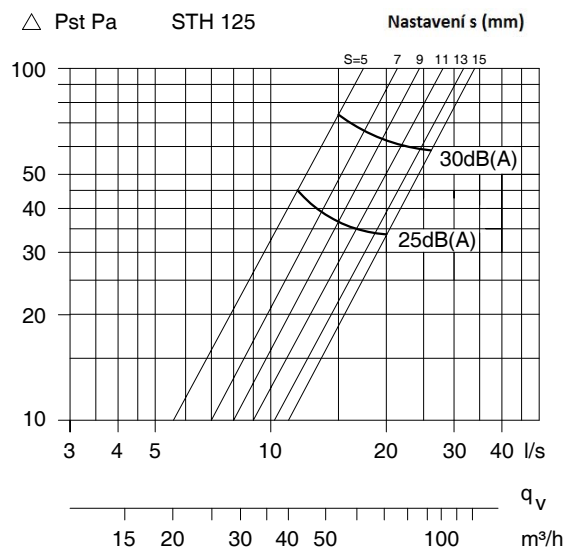

Umístění

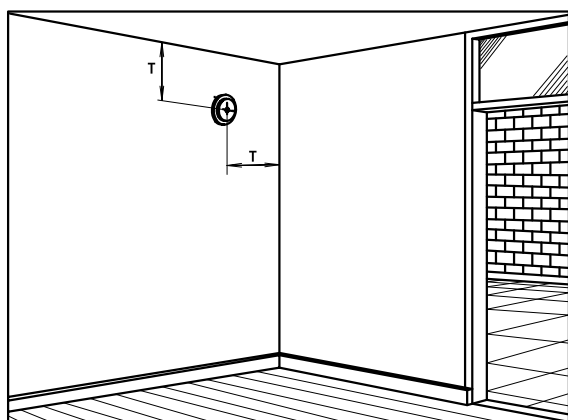

T minimální = 350mm

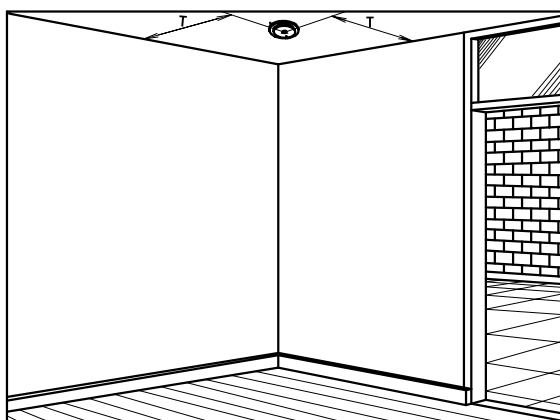

T minimální = 350mm

Talířový ventil je optimálně instalován min. 350 mm pod stropem a v min. vzdálenosti 350 mm od stěny (viz obrázky). Tak je odstraněno možné zašpinění stěn a stropů. Při stěnové instalaci dochází k pozitivnímu Coanda - efektu při proudění vzduchu.

CDE-FLYERTS105, V0812, cz, Změny vyhrazeny bez upozornění.